
WTFP BPU


Скребковая манжета, WTFP-BPU

Свойства

Модель	Скребковая манжета
Скорость скольжения max.	2,0 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Рабочие среды	Минеральные масла
Монтаж	вначале сложить по форме подковы уплотнительное кольцо круглого сечения, а затем кольцо из ПТФЭ и вдавить в приемный паз (от 30 мм)
Материал	(1) динамическое уплотнение: Гидролизостойкий полиуретан H-PU D55 (2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук
Применение	Гидравлика



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
f8 / h9	H9	H11	0 +0,20

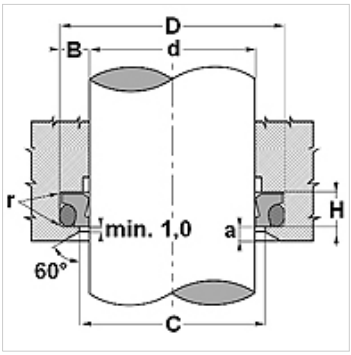

Описание

низкое трение скольжения.
высокая стойкость к истиранию
Компактные размеры
длительный срок эксплуатации
очень хорошая счищающая способность с внутренней стороны для очистки поверхности поршневого штока от оставшейся масляной пленки.

Изделие

Наименование	d (mm)	D (mm)	H (mm)	C (mm)
WTFP 0250 BPU40447	25	32,6	4,2	26,5
WTFP 0350 BPU40447	35	42,6	4,2	36,5
WTFP 0500 BPU40447	50	58,8	6,3	51,5
WTFP 0550 BPU40447	55	63,8	6,3	56,5
WTFP 0560 BPU40447	56	64,8	6,3	57,5
WTFP 0600 BPU40447	60	68,8	6,3	61,5
WTFP 0700 BPU40447	70	82,2	8,1	72,0
WTFP 0750 BPU40447	75	87,2	8,1	77,0
WTFP 0800 BPU40447	80	92,2	8,1	82,0
WTFP 0900 BPU40447	90	102,2	8,1	92,0
WTFP 0950 BPU40447	95	107,2	8,1	97,0
WTFP 1000 BPU40447	100	112,2	8,1	102,0
WTFP 1100 BPU40447	110	122,2	8,1	112,0
WTFP 1400 BPU40447	140	156,0	9,5	142,5

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.