


Свойства

Исполнение управляемый, без сброса нагрузки
стальное седло

Рабочее давление макс. 350 бар

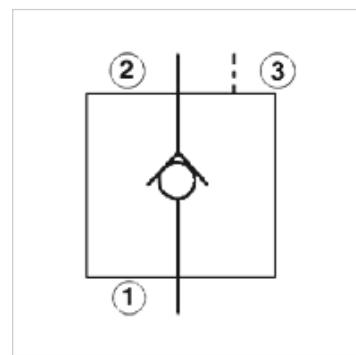

Описание

давление на соединении 2 уменьшает необходимое управляющее давление

Изделие

Наименование	Q макс. (L/min)	A (mm)	B (mm)	соответствующий ввертный корпус	Резьба для ввинчивания	SW (mm)	Момент затяжки (N·m)	Вес (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

Принадлежности

HK GEH BC Корпус клапана для картриджных клапанов T-2A

HK GEH EC Корпус клапана для картриджных клапанов T-11A

HK HR SUN Маховик для картриджного клапана SUN