
HK HV RK

2-ходовой шаровой кран 700 бар, блочное исполнение

Свойства

Рабочее давление	макс. 700 бар
Объемный поток	max. 27 l/min
Соединение 1 + 2	Внутренняя резьба NPT
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали



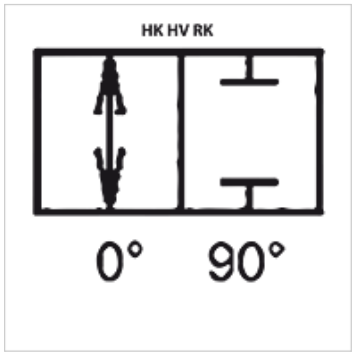

Изделие

Наименование	Резьба	Ширина (mm)	Длина (mm)	SW (mm)	Вес (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qмакс - макс. объемный расход – SW = размер под ключ

Принадлежности

NY 2100	Термопластичный шланг сверхвысокого давления
GKS	Резиновая защита от изломов
PNY 2100 HN	Прессуемый ниппель, AGN
PHY 2100	Прессуемая обойма, NY 2100
SKL HN SP	Подвижная половина резьбовой муфты
SKL ZUBS SP	Пылезащита для SKL...SP
SKF IN SP	Жесткая половина резьбовой муфты
SKF ZUBS SP	Пылезащита для SKF...SP

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.