


# НК К С E-Motor 12V

Электродвигатель постоянного тока 12 В

**HANSA FLEX**

## Свойства

Исполнение	Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения
Напряжение	12 V

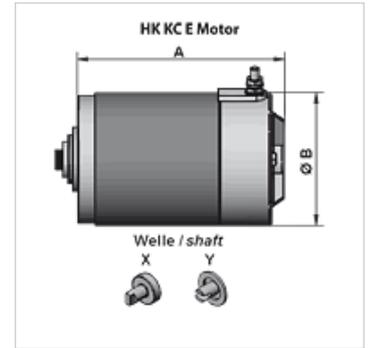

## Изделие

Наименов А	Ø В	Исполнение	Мо- щ- ность	Направление вращения	Частота вращения тах.	Продолжительность включения режим работы S2	Продолжительность включения режим работы S3	Степ- ень защи- ты	Вал	Вес	
(mm)	(mm)		(kW)		(rpm)	(min)	(%)			(kg)	
НК КС 40	158,5	80,0	-	0,5	реверсируемый	2500	5,0	17,0	IP 54	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
НК КС 78	215,5	112,5	с вентилятором	1,5	правовращающий	2300	4,0	14,0	IP23	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
НК КС 85	158,5	80,0	с тепловой защитой	0,8	реверсируемый	3500	4,0	9,0	IP44	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
НК КС 91	173,5	114,0	-	1,6	правовращающий	2600	3,0	7,5	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
НК КС 96	207,5	131,0	с тепловой защитой	2,4	правовращающий	2600	1,0	8,0	IP 54	Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
НК КС 98	183,0	114,0	-	1,5	правовращающий	2300	2,0	8,0	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
НК КС 102	173,5	114,0	с тепловой защитой	1,6	правовращающий	2600	3,0	7,5	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

## Принадлежности

НК К REL	Пусковое реле для электродвигателя постоянного тока
НК К CAP	Защитный кожух для электродвигателя постоянного тока