


НК К С E-Motor 12V

Электродвигатель постоянного тока 12 В

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------|--|
| Исполнение | Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения |
| Напряжение | 12 V |

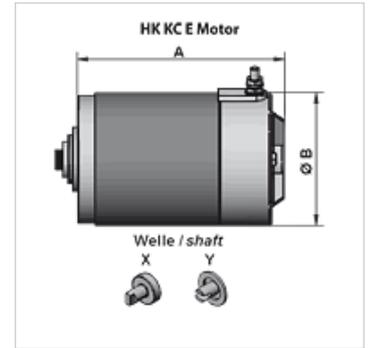

Изделие

| Наименов | A | Ø B | Исполнение | Мо- щ- ность | Направление вращения | Частота вращения тах. | Продолжительность включения режим работы S2 | Продолжительность включения режим работы S3 | Степ- ень защи- ты | Вал | Вес |
|-----------|-------|-------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|-------|
| | (mm) | (mm) | | (kW) | | (rpm) | (min) | (%) | | | (kg) |
| НК КС 40 | 158,5 | 80,0 | - | 0,5 | реверсируемый | 2500 | 5,0 | 17,0 | IP 54 | Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| НК КС 78 | 215,5 | 112,5 | с вентилятором | 1,5 | правовращающий | 2300 | 4,0 | 14,0 | IP23 | Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,72 |
| НК КС 85 | 158,5 | 80,0 | с тепловой защитой | 0,8 | реверсируемый | 3500 | 4,0 | 9,0 | IP44 | Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| НК КС 91 | 173,5 | 114,0 | - | 1,6 | правовращающий | 2600 | 3,0 | 7,5 | IP 54 | Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,80 |
| НК КС 96 | 207,5 | 131,0 | с тепловой защитой | 2,4 | правовращающий | 2600 | 1,0 | 8,0 | IP 54 | Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0 | 11,28 |
| НК КС 98 | 183,0 | 114,0 | - | 1,5 | правовращающий | 2300 | 2,0 | 8,0 | IP 54 | Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,14 |
| НК КС 102 | 173,5 | 114,0 | с тепловой защитой | 1,6 | правовращающий | 2600 | 3,0 | 7,5 | IP 54 | Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,70 |

Принадлежности

| | |
|----------|--|
| НК К REL | Пусковое реле для электродвигателя постоянного тока |
| НК К CAP | Защитный кожух для электродвигателя постоянного тока |