
HK K C E-Motor 12V

Электродвигатель постоянного тока 12 В

Свойства

Исполнение	Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения
Напряжение	12 V



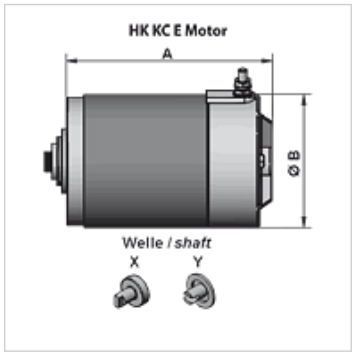

Изделие

Наименов	A (mm)	Ø B (mm)	Исполнение	Мо-щн-ость (kW)	Направление вращения	Частота вращения max. (rpm)	Продолжительность включения режим работы S2 (min)	Продолжительность включения режим работы S3 (%)	Степ-ень защи-ты	Вал	Вес (kg)
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	реверсируемый	2500	5,0	17,0	IP 54	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	с вентилятором	1,5	правовращающий	2300	4,0	14,0	IP23	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	с тепловой защитой	0,8	реверсируемый	3500	4,0	9,0	IP44	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	правовращающий	2600	3,0	7,5	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	с тепловой защитой	2,4	правовращающий	2600	1,0	8,0	IP 54	Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	правовращающий	2300	2,0	8,0	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	с тепловой защитой	1,6	правовращающий	2600	3,0	7,5	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

Принадлежности

HK K REL	Пусковое реле для электродвигателя постоянного тока
HK K CAP	Защитный кожух для электродвигателя постоянного тока

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.