

HK KC E-Motor 48V


Электродвигатель постоянного тока 48 В

HANSA**FLEX**

Свойства

Исполнение Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения

Напряжение 48 В

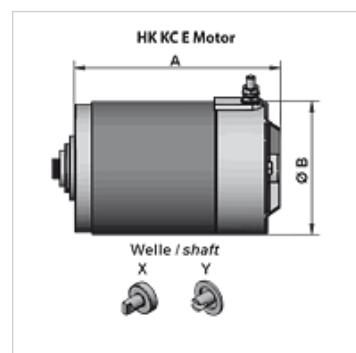

Изделие

Наименов.	А	Ø В	Мо- щно- сть	Направление вращения	Частота вращения макс.	Продолжительность включения режим работы S2	Продолжительность включения режим работы S3	Степень защиты	Вал	Вес
	(mm)	(mm)	(kW)		(rpm)	(min)	(%)			(kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	правовращающий	2500	1,0	5,0	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Принадлежности

HK K REL Пусковое реле для электродвигателя постоянного тока

HK K CAP Защитный кожух для электродвигателя постоянного тока