
HK K C E-Motor 48V

Электродвигатель постоянного тока 48 В

Свойства

Исполнение	Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения
Напряжение	48 В



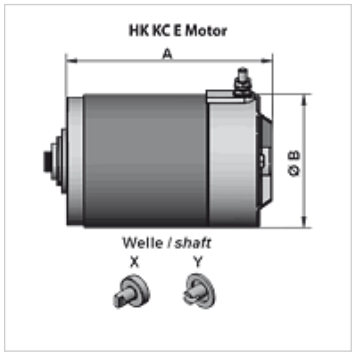

Изделие

Наименов	A (mm)	Ø B (mm)	Мощность (kW)	Направление вращения	Частота вращения max. (rpm)	Продолжительность включения режим работы S2 (min)	Продолжительность включения режим работы S3 (%)	Степень защиты	Вал	Вес (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	правовращающий	2500	1,0	5,0	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Принадлежности

HK K REL	Пусковое реле для электродвигателя постоянного тока
HK K CAP	Защитный кожух для электродвигателя постоянного тока

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.