

HK KR 01
Обратный клапан

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 100 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10

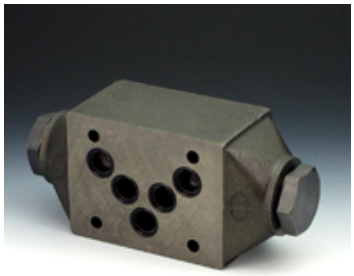



Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении
с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Исполнение	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
HK KR 011	P	с непосредственной настройкой	50	2,8
HK KR 012	A + B	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 3,3	50	2,8
HK KR 013	A	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 3,3	50	2,8
HK KR 014	B	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 3,3	50	2,8

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.