
# CHEM UPE SD

Всасывающий шланг для транспортировки химикатов

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Химическая промышленность |
| **Особые признаки** | подходит как всасывающий и напорный шланг для химической промышленности<br>Не содержит фталатов согласно 1907/2006 / EG (REACH)<br>вакуумплотный 675 мм рт.ст. (26,6 дюймов рт. ст.)<br>Тип Ω/T согласно EN 12115 ( R |
| **Норма** | DIN EN 12115<br>TRbF 131/2 |
| **Внутренний слой** | Покрытие из СВМПЭ-пенокерамики, устойчивое к воздействию химикатов, кислот, коррозии и растворителей |
| **Вставка** | Две высокопрочные текстильные прослойки, две спирали из стальной проволоки и два антистатических медных провода |
| **Наружный слой** | Износостойкая, стойкая к озону и атмосферным воздействиям EPDM-резина |
| **Цвет** | черный с синими/белыми полосами |
| **Температура min.** | -35 °C |
| **Температура max.** | 95 °C |
| **Рабочие среды** | Кислоты<br>Растворители |
| **Допуск** | Согласно FDS21 CFR 177.1520<br>DM 21.03.73 E SEGUENTI<br>BFR KAT. III<br>ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 1935/2004/CE и 10/2011/CE |

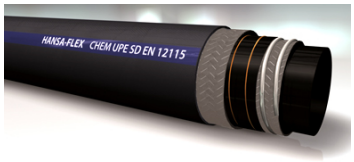


## Изделие

| Наименование | Дюймы | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Вакуум (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) | Длина рулона (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHEM 13-5 UPE SD** | 1/2" | 13,0 | 23,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 130 | 40 |
| **CHEM 19-6 UPE SD** | 3/4" | 19,0 | 31,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 115 | 40 |
| **CHEM 25-6 UPE SD** | 1" | 25,4 | 37,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 155 | 40 |
| **CHEM 32-6 UPE SD** | 1.1/4" | 32,0 | 44,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 200 | 40 |
| **CHEM 38-6.5 UPE SD** | 1.1/2" | 38,0 | 51,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 240 | 40 |
| **CHEM 50-8 UPE SD** | 2" | 50,8 | 66,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 330 | 40 |
| **CHEM 63-8 UPE SD** | 2.1/2" | 63,5 | 79,5 | 16,0 | 64 | 0,7 | 415 | 40 |
| **CHEM 76-8 UPE SD** | 3" | 75,0 | 91,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 500 | 40 |
| **CHEM 102-8 UPE SD** | 4" | 102,0 | 118,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 675 | 40 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*