
# KT UEM RD

Конусный наконечник с накидной гайкой

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | В строительстве, горнодобывающей промышленности, туннелестроении |
| **Соединение 1** | Круглая гаечная резьба |
| **Соединение 2** | Шланговое соединение |
| **Норма** | DIN 8537/20 033 |
| **Комплект поставки** | Накидная гайка и конусный наконечник |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 95 °C |
| **Рабочие среды** | Сжатый воздух, вода |
| **Материал** | Сталь<br>Ковкий чугун |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |

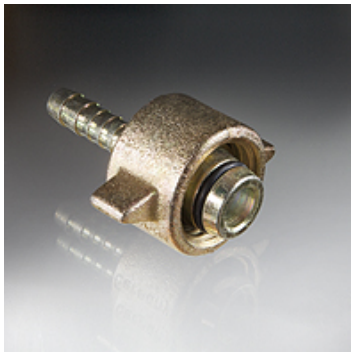

## Указание

Обвязать хомутами для шлангов DIN 20039 B

Конусные наконечники с конусом 1:3 всегда с дополнительным уплотнением кольцом круглого сечения.

## Изделие

| Наименование | Для шланга с Дв (mm) | G1 | Ø ID (mm) | Длина (mm) | b (mm) | Конус | Ø стопорного бурта (mm) | Рабочее давление, бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KT UEM RD32-10 MM** | 10 | Rd 32 x 1/8" | 7,50 | 90 | 65 | 1:3 | 21 | PN 25 |
| **KT UEM RD32-13 MM** | 13 | Rd 32 x 1/8" | 10,00 | 83 | 65 | 1:3 | 22 | PN 25 |
| **KT UEM RD32-15 MM** | 15 | Rd 32 x 1/8" | 12,00 | 85 | 65 | 1:3 | 26 | PN 25 |
| **KT UEM RD32-19 MM** | 19 | Rd 32 x 1/8" | 15,00 | 85 | 65 | 1:3 | 33 | PN 25 |
| **KT UEM RD32-25 MM** | 25 | Rd 32 x 1/8" | 16,00 | 90 | 65 | 1:3 | 38 | PN 25 |
| **KT UEM RD38-25 MM** | 25 | Rd 38 x 1/8" | 19,00 | 98 | 76 | 1:3 | 38 | PN 25 |
| **KT UEM RD46-32 MM** | 32 | Rd 46 x 1/6" | 25,00 | 124 | 86 | 1:3 | 50 | PN 25 |
| **KT UEM RD55-35 MM** | 35 | Rd 55 x 1/6" | 30,00 | 131 | 95 | 1:3 | 55 | PN 25 |
| **KT UEM RD55-38 MM** | 38 | Rd 55 x 1/6" | 31,00 | 131 | 95 | 1:3 | 55 | PN 25 |
| **KT UEM RD62-42 MM** | 42 | Rd 62 x 1/6" | 35,00 | 139 | 105 | 1:3 | 63 | PN 25 |
| **KT UEM RD75-50 MM** | 50 | Rd 75 x 1/6" | 45,00 | 149 | 137 | 1:3 | 77 | PN 25 |
| **KT UEM RD75-53 MM** | 53 | Rd 75 x 1/6" | 45,00 | 149 | 137 | 1:3 | 77 | PN 25 |
| **KT UEM RD105-75 MM** | 75 | Rd 105 x 1/4" | 67,00 | 206 | 158 | 1:3 | 110 | PN 25 |

G1 = резьба соединения 1 – Ø Дв = сквозное отверстие

## Запасные части

| | |
|---|---|
| **UEM KT RD** | Накидная гайка для конусных наконечников |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*