
XV G
Двойной конический ниппель

Свойства

Область применения	В строительстве, горнодобывающей промышленности, туннелестроении
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Рабочие среды	Сжатый воздух, вода
Материал	Сталь

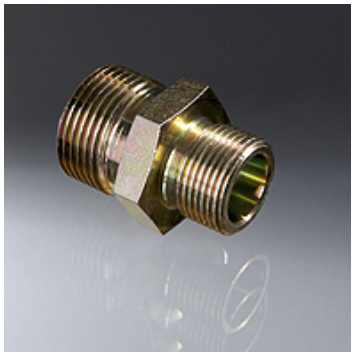

Описание

Подходит для резьбовых соединений конусных наконечников

Изделие

Наименование	G1	G2	Длина (mm)	Конус	SW (mm)	Рабочее давление, бар
XV 1-3/4	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1, G2 = резьба соединений 1 или 2 – SW = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.