


Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | В строительстве, горнодобывающей промышленности, туннелестроении |
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Соединение 2 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Рабочие среды | Сжатый воздух, вода |
| Материал | Сталь |

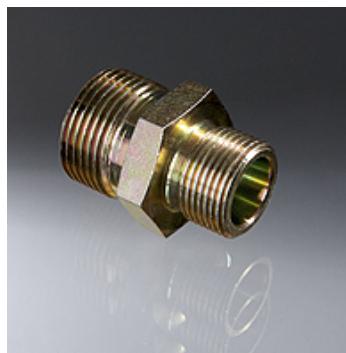

Описание

Подходит для резьбовых соединений конусных наконечников

Изделие

| Наименование | G1 | G2 | Длина (мм) | Конус | SW (мм) | Рабочее давление, бар |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|---------|-----------------------|
| XV 1-3/4 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 51 | 1:3 / 1:4 | 36 | PN 25 |

G1, G2 = резьба соединений 1 или 2 – SW = размер под ключ