
MULTI EPDM

Универсальный шланг

Свойства

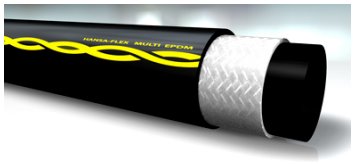

Область применения	Сельскохозяйственная техника Строительная промышленность Производство промышленного оборудования
Особые признаки	Стойкость к озону, маслу и атмосферным воздействиям
Внутренний слой	EPDM
Вставка	Синтетические нити
Наружный слой	Хлоропреновый резина
Цвет	черный
Температура min.	-40 °C
Температура max.	120 °C

Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.