
PVC ANTI AB PU

Всасывающе-транспортирующий шланг из ПВХ

Свойства

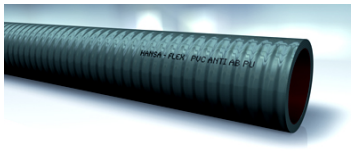

Область применения	Строительная промышленность Сельскохозяйственная техника
Особые признаки	Стойкость к атмосферным воздействиям Особо высокая стойкость к истиранию Гибкость
Внутренний слой	Полиуретан
Вставка	Жесткий ПВХ спиральной
Наружный слой	Полиуретан
Цвет	металлический зеленый
Температура min.	-25 °C
Температура max.	55 °C
Рабочие среды	Зерно Цемент Щебень Гранулированные материалы

Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	BD* при 20°C (bar)	Вакуум (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = рабочее давление

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.