
PVC QUAD

Всасывающе-транспортирующий шланг из ПВХ

Свойства

Область применения	Сельскохозяйственная техника
Особые признаки	Значительное уменьшение веса Гладкое наружное покрытие Разнообразные возможности применения
Внутренний слой	ПВХ
Вставка	Спираль прямоугольного профиля из ПВХ, цвет антрацит
Наружный слой	ПВХ
Цвет	оранжевый
Температура min.	-25 °C
Температура max.	60 °C
Рабочие среды	Вода и т.д.

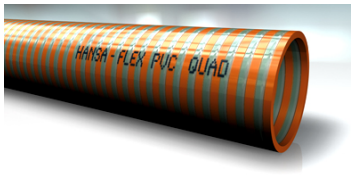

Описание

Пластмассовый всасывающий и напорный шланг для технической воды и навозной жижи при очистке и опорожнении

Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	BD* при 20°C (bar)	Вакуум (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = рабочее давление

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.