
GOLDSCHLANGE

Шланг для воды и очистки

HANSA FLEX

Свойства

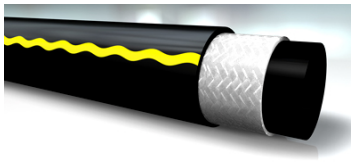

Область применения	Сельскохозяйственная техника Строительная промышленность Производство промышленного оборудования
Особые признаки	Стойкость к озону и истиранию Стойкость к атмосферным воздействиям Большое число химических сред Стойкость к изломам и ударам, нечувствительность к переездам стойкость к УФ-излучению Стойкость к пару до +130 °C (около 30 минут)
Внутренний слой	Черный гладкий внутренний слой из EPDM без пор
Вставка	Две оплетки из синтетических нитей
Наружный слой	Стойкая к маслу, смазке и химикатам CR-резина
Цвет	черный с желтой волнистой линией
Температура min.	-30 °C
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Вода

Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.