AQUAPAL

Шланг для питьевой воды

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Пищевая промышленность
Особые признаки	Высокая гибкость и нечувствительность к переездам полное отсутствие запаха и вкуса гомогенный, гладкий и без добавления пластификаторов Стойкость к пару температурой до 130 °C
Допуск	KTW "Трубы", DVGW-W270 и DVGW-VP 549 (рег. No DVGW: DW-0309BT0079)
Внутренний слой	Специальное прозрачное покрытие из термопласта
Вставка	Промежуточный слой из PES и две прослойки из кордной ткани
Наружный слой	Нитрильный каучук, стойкий к истиранию, УФ-излучению, смазкам и маслам
Цвет	синий с желтой волнистой линией
Температура min.	-20 °C
Температура max.	90 °C
Рабочие среды	Вода

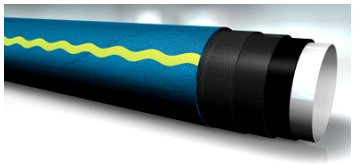

Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1.1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1.1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.