


PA 700 AJ

Пресс-арматура, DKJ

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 400
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°
Сокращение	DKJ
Норма	ISO 8434-2
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

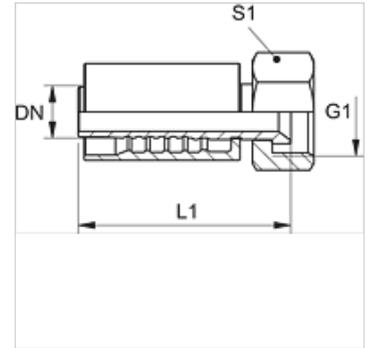

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 AJ 16	12	8	1/2"	345,0	7/8" -14 UNF	66,5	25
PA 716 AJ 20	16	10	5/8"	345,0	1.1/16" -12 UN	81,0	30