

PA 700 AJF 45

Пресс-арматура, ORFS, угол 45°

HANSA FLEX

Свойства

Область применения Прессуемая арматура для шлангов HD 400

Соединение 1 Гаечная резьба UN/UNF

Форма уплотнения 1 Плоск. уплотн.

Сокращение ORFS


Норма ISO 8434-3

Способ заделки С защитой от вырывания (Interlok)

Комплект поставки Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Материал Сталь

Защита поверхности Гальваническое покрытие

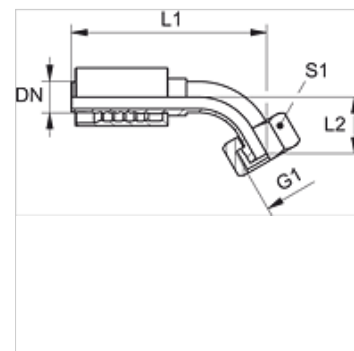

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJF 45	12	8	1/2"	413,0	11/16" -16 UN	91,5	21,5	27
PA 716 AJF 45	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	111,0	20,0	30
PA 720 AJF 45	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	133,0	26,5	36
PA 725 AJF 45	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	160,5	31,0	41