# PA 700 SF6 45


Пресс-арматура, SFS, угол 45°

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Прессуемая арматура для шлангов HD 400 |
| **Соединение 1** | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| **Форма уплотнения 1** | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| **Сокращение** | SFS |
| **Норма** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Способ заделки** | С защитой от вырывания (Interlok) |
| **Комплект поставки** | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



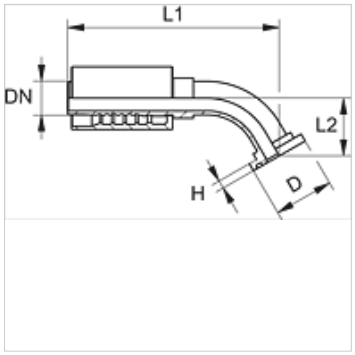


## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | Рабочее давление (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF6 45** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 95,5 | 23,0 |
| **PA 713 SF6 20 45** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 99,9 | 23,0 |
| **PA 716 SF6 13 45** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 114,0 | 21,5 |
| **PA 716 SF6 20 45** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 117,5 | 25,0 |
| **PA 716 SF6 25 45** | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 121,0 | 29,0 |
| **PA 720 SF6 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 135,5 | 30,0 |
| **PA 720 SF6 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 139,5 | 34,5 |
| **PA 725 SF6 20 45** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 164,0 | 36,5 |
| **PA 725 SF6 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 164,0 | 33,5 |
| **PA 725 SF6 32 45** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 169,0 | 38,5 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*