
# MD 100 AC
Шланг для хладагента

## Свойства

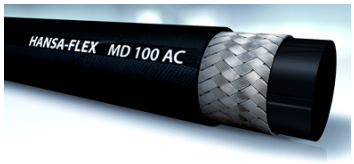


| | |
|---|---|
| **Область применения** | Хладагенты (кондиционирование) |
| **Модель** | Для резьбовой арматуры |
| **Норма** | SAE J2064 |
| **Внутренний слой** | Бутил = R134a, значение истечения на 65% меньше, чем требуется согласно SAEJ2064 |
| **Вставка** | Высокопрочная оплетка из стальной проволоки |
| **Наружный слой** | CR = значения влагопоглощения на 75% меньше, чем требуется согласно SAEJ2064 |
| **Цвет** | черный |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 120 °C |
| **Рабочие среды** | Компрессорные масла: PAG, эфир только для TRITON SE55, SEZ80, масло Solest 35 / 68 Хладагенты: R134a |

## Изделие

| Наименование | DN* | Размер | Дюймы | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MD 120 AC** | 22 | 16 | 7/8" | 22,8 | 31,3 | 35,0 | 175 | 160 |
| **MD 125 AC** | 28 | 20 | | 29,3 | 38,3 | 35,0 | 175 | 195 |
| **MD 132 AC** | 35 | 24 | 1.3/8" | 35,5 | 45,6 | 35,0 | 175 | 225 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*