


### Свойства

Модель	Хомуты для труб
Дополнение к модели	Внутренняя сторона хомута с ребрами
Серия	Легкий
Норма	DIN 3015-1
Температура min.	-30 °C
Температура max.	90 °C
Материал	Полипропилен

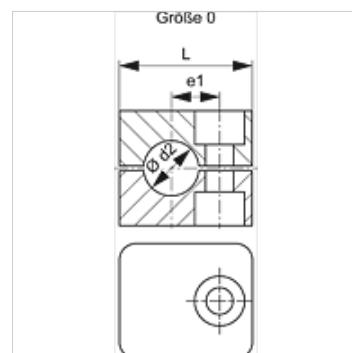

### Описание

Ребра на внутренней поверхности хомутов гасят удары и вибрации и принимают на себя силы, действующие в осевом направлении трубы.  
Зазор между половинами вызывает предварительное натяжение трубы.

### Указания по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

### Изделие

Наименование	Наружный Ø трубы d2 (мм)	Наружный Ø трубы d2	Размер хомута	e1 (мм)	H (мм)	L (мм)	S1 (мм)
<b>SRS 0106 PP</b>	6,0	-	0	10	27	28	0,6
<b>SRS 0106.4 PP</b>	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
<b>SRS 0108 PP</b>	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
<b>SRS 0109.5 PP</b>	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
<b>SRS 0110 PP</b>	10,0	-	0	10	27	28	0,6
<b>SRS 0112 PP</b>	12,0	-	0	10	27	28	0,6

### Варианты изделия

**SRS 0 PA** Хомут для труб, легкая серия, Полиамид 6

### Является дополнительным элементом к следующим изделиям

<b>A 0</b>	Компоновка группы A 0
<b>A 0 A</b>	Компоновка группы A 0, монтаж