


### Свойства

Модель	Однотрубный хомут
Дополнение к модели	Внутренняя сторона хомута с ребрами
Серия	Легкий
Норма	DIN 3015-1
Температура min.	-30 °C
Температура max.	90 °C
Материал	Полипропилен

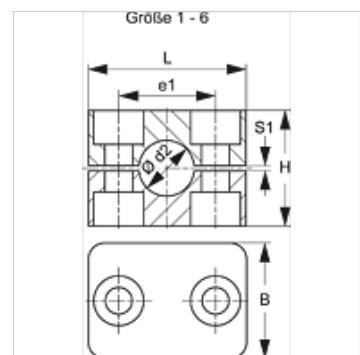

### Указание

Для крепления шлангов и кабелей рекомендуется использовать хомуты с гладкой внутренней поверхностью. Монтаж выполняется без предварительного натяжения, что уменьшает высоту блока H на размер зазора S1.

### Описание

Ребра на внутренней поверхности хомутов гасят удары и вибрации и принимают на себя силы, действующие в осевом направлении трубы.

Зазор между половинами вызывает предварительное натяжение трубы.

### Указания по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

### Изделие

Наименование	Наружный Ø трубы d2 (мм)	Наружный Ø трубы d2	Размер хомута	e1 (мм)	H (мм)	L (мм)	S1 (мм)
<b>SRS 106 A PP</b>	6,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 106.4 A PP</b>	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 108 A PP</b>	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 109.5 A PP</b>	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 110 A PP</b>	10,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 110.2 A PP</b>	10,2	1/8"	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 112 A PP</b>	12,0	-	1	20	27	34	0,6
<b>SRS 0212.7 PP</b>	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0213 PP</b>	13,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0213.5 PP</b>	13,5	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0214 PP</b>	14,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0215 PP</b>	15,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0216 PP</b>	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0217.2 PP</b>	17,2	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0218 PP</b>	18,0	-	2	26	33	40	0,8
<b>SRS 0319 PP</b>	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0320 PP</b>	20,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0321.3 PP</b>	21,3	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0322 PP</b>	22,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0323 PP</b>	23,0	-	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0325 PP</b>	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
<b>SRS 0426.9 PP</b>	26,9	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0428 PP</b>	28,0	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0430 PP</b>	30,0	-	4	40	42	57	1,2
<b>SRS 0532 PP</b>	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0533.7 PP</b>	33,7	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0535 PP</b>	35,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0538 PP</b>	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0540 PP</b>	40,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0542 PP</b>	42,0	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0542.4 PP</b>	42,4	-	5	52	58	70	1,2
<b>SRS 0644.5 PP</b>	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0645 PP</b>	45,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0648 PP</b>	48,0	-	6	66	66	86	1,2



Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

### Изделие

Наименование	Наружный Ø трубы d2 (мм)	Наружный Ø трубы d2	Размер хомута	e1 (мм)	H (мм)	L (мм)	S1 (мм)
<b>SRS 0648.3 PP</b>	48,3	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0650 PP</b>	50,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0650.8 PP</b>	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0652 PP</b>	52,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0655 PP</b>	55,0	-	6	66	66	86	1,2
<b>SRS 0657 PP</b>	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

### Варианты изделия

<b>SRS 1-6 AL</b>	Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами
<b>SRS 1-6 PA</b>	Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами
<b>SRS 1-6 PA G</b>	Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута гладкая
<b>SRS 1-6 PP G</b>	Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута гладкая
<b>SRS 1-6 VG</b>	Хомут для труб, легкая серия, Внутренняя сторона хомута гладкая

### Является дополнительным элементом к следующим изделиям

<b>A 1-6 A</b>	Компоновка группы А 1-6, монтаж
<b>A 1-6</b>	Компоновка группы А 1-6