


### Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа с непосредственным управлением
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 35 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6

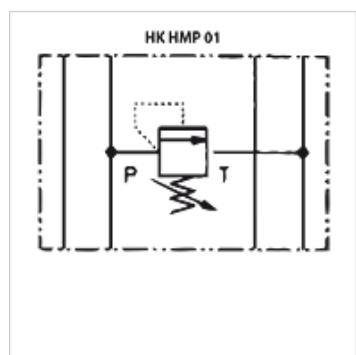

### Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

### Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

### Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min.	Диапазон регулировки давления max.	Высота пластины	Вес
		(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4