


HK SP WPD / SP SET / 6 OE

Аварийное ручное управление для клапана с электроуправлением

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	в виде фиксатора или выключателя
Материал	Пластмасса / сталь
Применение	для ручного аварийного приведения в действие электромагнитных ходовых клапанов

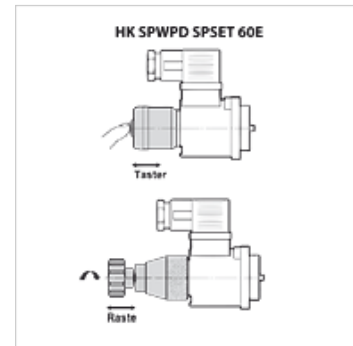

Изделие

Наименование	Для типа клапана	Исполнение	Вес (kg)
HK SP WPD H Q30	HK DHI	с фиксацией	0,1
HK SP SET 6DH 103500	HK DHI	Выключатель	0,1
HK SP WPD HS	HK DHE DC	с фиксацией	0,1
HK 6 OE 101500	HK DHE DC	Выключатель	0,1
HK 6 OER 102500	HK DHER	Выключатель	0,1
HK SP SET 15AE 101500	HK DKE DC	Выключатель	0,1
HK SP WPD KE DC	HK DKE DC	с фиксацией	0,3
HK SP SET 15AE 102500	HK DKE AC	Выключатель	0,1
HK SP SET 15AER 102500	HK DKER AC	Выключатель	0,1
HK 6 OE 102500	HK DHE AC	Выключатель	0,1

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK DHE X 00 DC	Клапан с электроуправлением NG 6 без катушки
HK DHE X 00 AC	Клапан с электроуправлением NG 6 без катушки
HK DKE X 00 AC	Клапан с электроуправлением NG 10 без катушки
HK DKE X 00 DC	Клапан с электроуправлением NG 10 без катушки