
TEX WAS

Облегченный шланг, сохраняющий форму, с текстильной оплеткой

Свойства

Область применения	Промышленность и строительство Сельскохозяйственная техника
Особые признаки	Чрезвычайно легкий, стойкий к изломам и гибкий (в том числе на холоде) Возможна длительная работа под очень высоким давлением Занимает мало места благодаря тонким стенкам, возможна намотка Превосходная стойкость к старению и озону
Внутренний слой	Высококачественный резина из EPDM
Вставка	Высокопрочная нить из полиэфира, окрашенная, круглотканая.
Наружный слой	EPDM (с узором)
Цвет	черный с синими полосами
Температура min.	-30 °C
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Вода

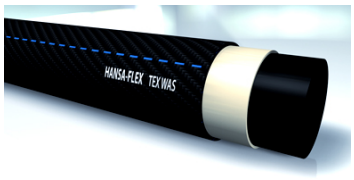

Описание

Сматываемый промышленный шланг (также подходит для горячей воды)

Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.