


HK GEH ZP NG

Пром. пластина корпуса клапана NG6/10 для картриджа SAE 2
хода сталь

HANSA FLEX

Свойства

Форма уплотнения	уплотнительное кольцо круглого сечения
Исполнение	действует в канале A + B по выбору закрытие картриджного отверстия заглушкой (*)
Материал	Сталь
Рабочее давление	макс. 350 бар

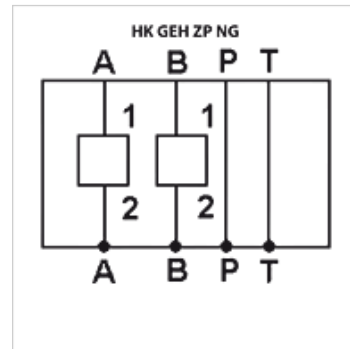

Указание

(*) подходящие заглушки
для SAE08/2 : ГЛУХОЙ ШТУЦЕР O 08
для SAE10/2 : ГЛУХОЙ ШТУЦЕР O 10
для SAE12/2 : ГЛУХОЙ ШТУЦЕР O 12

Изделие

Наименование	Соединение	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Для типа клапана	Вес (kg)
HK ZP NG6 C08 AB	Cetop 03 NG 6	45	50	25	100	45	HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B	1,3
HK ZP NG6 C10 AB	Cetop 03 NG 6	45	50	25	100	45	HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B	1,2
HK ZP NG10 C12 AB	Cetop 05 NG 10	75	50	31	160	52	HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B	2,1

Принадлежности

VERSCHLUSS O Глухой штуцер