HK ZK
Зубчатый венец для муфты

HANSA-FLEX

Свойства

Материал	Полиуретан
Применение	for elastic couplings



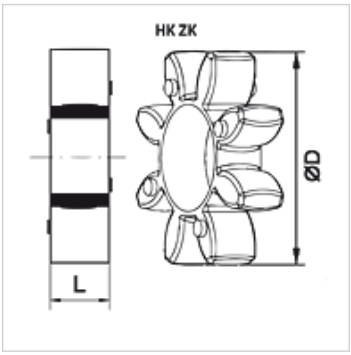

Изделие

Наименование	Для размера муфты	Ø D (mm)	L (mm)	Материал	Вес (kg)
HK ZK HE2930		85,0	23,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 80	0,2
HK ZK HE3334		107,0	27,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 80	0,2
HK ZK ROTEX 24	Rotex 24	55,0	16,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98	0,2
HK ZK SPIDEX 19 92SH	Spidex 19	40,0	12,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92	0,2
HK ZK SPIDEX 19 98SH	Spidex 19	40,0	12,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98	0,2
HK ZK SPIDEX 24 92SH	Spidex 24	55,0	14,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92	0,2
HK ZK SPIDEX 24 98SH	Spidex 24	55,0	14,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98	0,2
HK ZK SPIDEX 28 92SH	Spidex 28	65,0	15,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92	0,2
HK ZK SPIDEX 28 98SH	Spidex 28	65,0	15,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98	0,2
HK ZK SPIDEX 38 92SH	Spidex 38	80,0	18,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92	0,2
HK ZK SPIDEX 38 98SH	Spidex 38	80,0	18,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98	0,2
HK ZK SPIDEX 42 92SH	Spidex 42	95,0	20,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92	0,2
HK ZK SPIDEX 42 98SH	Spidex 42	95,0	20,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98	0,2
HK ZK SPIDEX 48 92SH	Spidex 48	105,0	21,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92	0,2
HK ZK SPIDEX 48 98SH	Spidex 48	105,0	21,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98	0,2
HK ZK SPIDEX 55 92SH	Spidex 55	120,0	22,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92	0,2
HK ZK SPIDEX 55 98SH	Spidex 55	120,0	22,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 98	0,2
HK ZK SPIDEX 65 92SH	Spidex 65	135,0	26,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92	0,2
HK ZK SPIDEX 65 95SH	Spidex 65	135,0	26,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 95	0,2
HK ZK SPIDEX 75 92SH	Spidex 75	160,0	30,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92	0,2
HK ZK SPIDEX 75 95SH	Spidex 75	160,0	30,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 95	0,2
HK ZK SPIDEX 90 92SH	Spidex 90	200,0	34,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92	0,2
HK ZK SPIDEX 90 95SH	Spidex 90	200,0	34,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 95	0,2
HK ZK SPIDEX 100 92SH	Spidex 100	225,0	39,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 92	0,2
HK ZK SPIDEX 100 95SH	Spidex 100	225,0	39,0	Эластомер / полиуретан твердость по Шору 95	0,2

Является запасной частью к следующим изделиям

HK HE	Муфта HE для шестеренных насосов
HK SPIDEX Z	Муфта Spidex для шестеренного насоса
HK ROTEX AF	Муфта Rotex для аксиально-поршневого и шиберного насосов
HK ROTEX Z	Муфта Rotex для шестеренного насоса

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.