


HK RTR

Компактный фильтр обратного потока для установки в бак

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	с перепускным клапаном 1,75 бар
Рабочее давление	макс. 8 бар

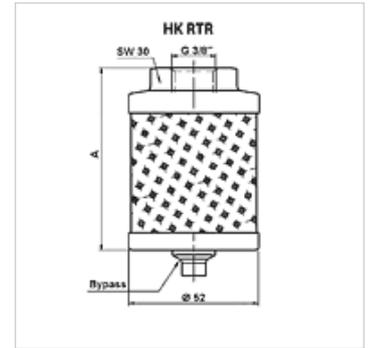

Описание

Компактный фильтр обратного потока для непосредственного монтажа в обратный трубопровод в баке ниже уровня масла.

Расчет (Q_{макс.}) для рабочей среды ISO VG 46 при 50°C (30 мм²/с) при Δp_{ges}= 0,4 бар

Указания по заказу

материал для фильтров для других типов масла, других вязкостей или температур поставляются по запросу

Изделие

Наименование	Площадь фильтра (cm ²)	Проводное соединение	Q max. (L/min)	A (mm)	Вес (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 бумажный фильтр (10 мкм), номинальная фильтрация – Q_{макс} - макс. объемный расход