

HK RTR

Компактный фильтр обратного потока для установки в бак

Свойства

Исполнение	с перепускным клапаном 1,75 бар
Рабочее давление	макс. 8 бар

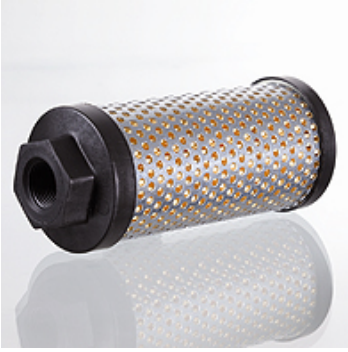



Описание

Компактный фильтр обратного потока для непосредственного монтажа в обратный трубопровод в баке ниже уровня масла.
Расчет (Qмакс.) для рабочей среды ISO VG 46 при 50°C (30 мм2/c) при Δpges= 0,4 бар

Указания по заказу

материал для фильтров для других типов масла, других вязкостей или температур поставляются по запросу

Изделие

Наименование	Площадь фильтра (cm2)	Проводное соединение	Q max. (L/min)	A (mm)	Вес (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 бумажный фильтр (10 мкм), номинальная фильтрация – Qмакс - макс. объемный расход

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.