


# HK RTR

Компактный фильтр обратного потока для установки в бак

**HANSA FLEX**

## Свойства

Исполнение	с перепускным клапаном 1,75 бар
Рабочее давление	макс. 8 бар

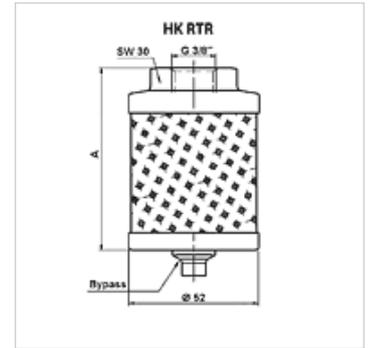

## Описание

Компактный фильтр обратного потока для непосредственного монтажа в обратный трубопровод в баке ниже уровня масла.

Расчет (Q<sub>макс.</sub>) для рабочей среды ISO VG 46 при 50°C (30 мм<sup>2</sup>/с) при Δp<sub>ges</sub> = 0,4 бар

## Указания по заказу

материал для фильтров для других типов масла, других вязкостей или температур поставляются по запросу

## Изделие

Наименование	Площадь фильтра (cm <sup>2</sup> )	Проводное соединение	Q max. (L/min)	A (mm)	Вес (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 бумажный фильтр (10 мкм), номинальная фильтрация – Q<sub>макс</sub> - макс. объемный расход