

HK RTR



Компактный фильтр обратного потока для установки в бак

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение с перепускным клапаном 1,75 бар

Рабочее давление макс. 8 бар

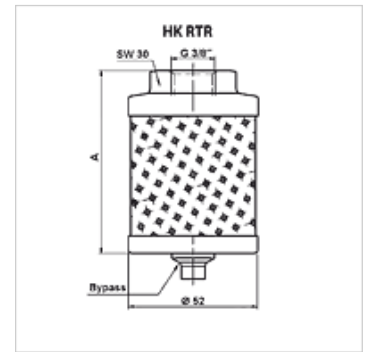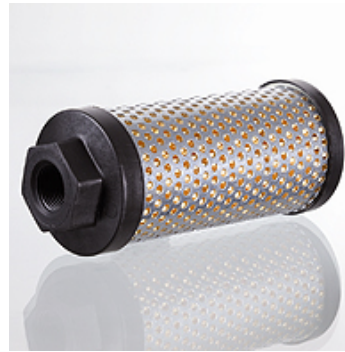

Описание

Компактный фильтр обратного потока для непосредственного монтажа в обратный трубопровод в баке ниже уровня масла.

Расчет (Q_{макс.}) для рабочей среды ISO VG 46 при 50°C (30 мм²/с) при Δp_{ges}= 0,4 бар

Указания по заказу

материал для фильтров для других типов масла, других вязкостей или температур поставляются по запросу

Изделие

| Наименование | Площадь фильтра (cm ²) | Проводное соединение | Q max. (L/min) | A (mm) | Вес (kg) |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|--------|----------|
| HK RTR 050 1CG1 P10 | 300 | G 3/8" | 10 | 78 | 0,2 |
| HK RTR 050 2 CG1 P10 | 600 | G 3/8" | 20 | 121 | 0,4 |

P10 бумажный фильтр (10 мкм), номинальная фильтрация – Q_{макс} - макс. объемный расход