


WA VBF RG

Соединение ... VBF, литейная оловянно-цинковая бронза

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | дюймовая внутренняя резьба цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Плоск. уплотн. |
| Норма | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Конструкция | прямые |
| Применение | паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C |
| Исполнение | из 3-х частей резьбовое соединение |
| Материал | Литейная оловянно-цинковая бронза |

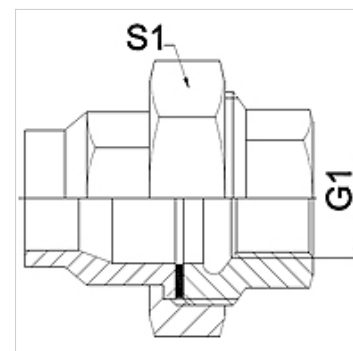

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

| Наименование | DN | G1 | S1 (mm) |
|---------------|----|---------|------------|
| WA 013 VBF RG | 13 | Rp 1/2" | 30,0 |
| WA 020 VBF RG | 20 | Rp 3/4" | 37,0 |
| WA 025 VBF RG | 25 | Rp 1" | 46,0 |

Варианты изделия

| | |
|-----------|--|
| WA VBF | Соединение ... VBF, ковкий чугун, Ковкий чугун |
| WA VBF VA | Соединение ... VBF, VA, нержавеющая сталь |