
WA VCF RG

Соединение ... VCF, литейная оловянно-цинковая бронза

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	дюймовая наружная резьба, коническая
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.
Норма	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C
Конструкция	прямые
Исполнение	из 3-х частей резьбовое соединение
Материал	Литейная оловянно-цинковая бронза



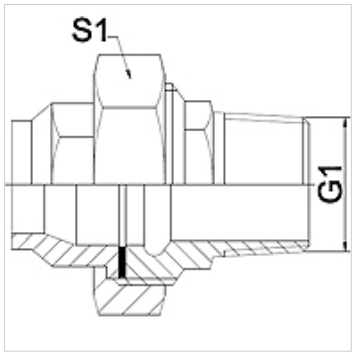

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VCF RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VCF RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VCF RG	25	R 1"	42,0

Варианты изделия

WA VCF	Соединение ... VCF, ковкий чугун, Ковкий чугун
WA VCF VA	Соединение ... VCF, VA, нержавеющая сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.