


### Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	дюймовая наружная резьба, коническая
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.
Норма	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Конструкция	прямые
Исполнение	из 3-х частей резьбовое соединение
Материал	нержавеющая сталь

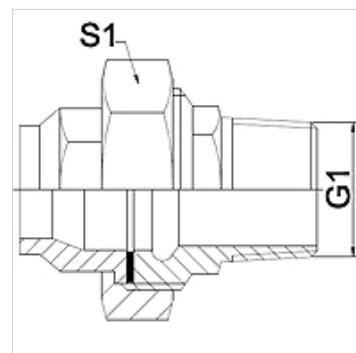

### Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

### Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

### Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	S1 (мм)
WA 006 VCFVA	6	25	R 1/4"	27,0
WA 010 VCFVA	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VCF VA	13	25	R 1/2"	41,0
WA 020 VCF VA	20	25	R 3/4"	50,0
WA 025 VCF VA	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF VA	32	16	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VCF VA	40	16	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VCF VA	50	16	R 2"	90,0
WA 065 VCF VA	65	10	R 2.1/2"	110,0

### Варианты изделия

**WA VCF** Соединение ... VCF, ковкий чугун, Ковкий чугун

**WA VCF RG** Соединение ... VCF, литейная оловянно-цинковая бронза, Литейная оловянно-цинковая бронза