


## Свойства

<b>Область применения</b>	Присоединительная арматура для металлических шлангов
<b>Соединение 1</b>	дюймовая наружная резьба, коническая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Плоск. уплотн.
<b>Норма</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Исполнение</b>	из 3-х частей резьбовое соединение
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь

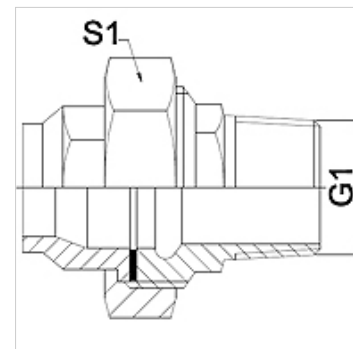

## Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCFVA	6	25	R 1/4"	27,0
WA 010 VCFVA	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VCF VA	13	25	R 1/2"	41,0
WA 020 VCF VA	20	25	R 3/4"	50,0
WA 025 VCF VA	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF VA	32	16	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VCF VA	40	16	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VCF VA	50	16	R 2"	90,0
WA 065 VCF VA	65	10	R 2.1/2"	110,0

## Варианты изделия

<b>WA VCF</b>	Соединение ... VCF, ковкий чугун, Ковкий чугун
<b>WA VCF RG</b>	Соединение ... VCF, литейная оловянно-цинковая бронза, Литейная оловянно-цинковая бронза