# EUD P


Уплотнительное кольцо для моноблочных поршней EUD-P

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Модель** | Комплект поршневых уплотнительных прокладок |
| **Рабочее давление** | до 400 бар |
| **Скорость скольжения max.** | 0,5 m/s |
| **Температура min.** | -30 °C |
| **Температура max.** | 80 °C |
| **Рабочие среды** | Минеральные масла |
| **Монтаж** | на моноблочных поршнях A<br>на многоблочных поршнях B |
| **Материал** | (1) динамическое уплотнение: Полиуретан<br>(3) направляющее кольцо: Полиформальдегид |
| **Применение** | Гидравлика |




| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,12<br>0 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

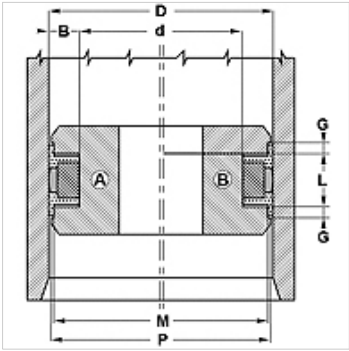


## Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении.
Компактные размеры
простой монтаж.
Простое решение.
высокая стойкость к истиранию

## Изделие

| Наименование | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | M (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUD 32 24-P** | 32 | 24 | 10,0 | 4,00 | 29 | 31,0 |
| **EUD 40 32-P** | 40 | 32 | 10,0 | 4,00 | 37 | 39,0 |
| **EUD 50 40-P** | 50 | 40 | 12,5 | 4,00 | 47 | 49,0 |
| **EUD 63 53-P** | 63 | 53 | 12,5 | 4,00 | 60 | 62,0 |
| **EUD 80 70-P** | 80 | 70 | 12,5 | 4,00 | 77 | 79,0 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*