
# HK PAN

Реле уровня и температуры HK PAN

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | макс. 1 бар |
| **Рабочая температура max.** | 70 °C |
| **Соединение** | G 1/2" male |
| **Рабочее напряжение** | 24 В пост.тока |
| **Подключение к электросети** | M12x1, 8-polig |
| **Степень защиты** | IP 65 |
| **Материал** | Уплотнение: БНК |
| **Комплект поставки** | без штекера |



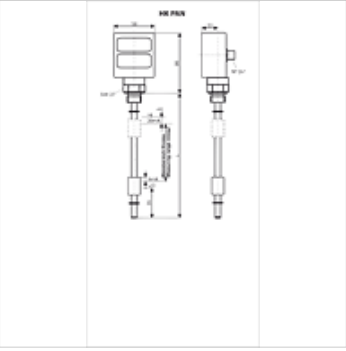

## Описание

Корпус поворачивается до 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
точность ±1 % конечного значения

## Указания по заказу

Штекер M12 с кабелем заказывается отдельно

## Изделие

| Наименование | L (mm) | Вес (kg) |
|---|---|---|
| **HK PAN 1 1001** | 250 | 1,0 |
| **HK PAN 1 1002** | 370 | 1,0 |
| **HK PAN 1 1003** | 520 | 1,0 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK PAN M** | Штекер M12 8-полюсный с кабелем |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*