
HK PAN

Реле уровня и температуры HK PAN

Свойства

Рабочее давление	макс. 1 бар
Рабочая температура max.	70 °C
Соединение	G 1/2" male
Рабочее напряжение	24 В пост.тока
Подключение к электросети	M12x1, 8-polig
Степень защиты	IP 65
Материал	Уплотнение: БНК
Комплект поставки	без штекера



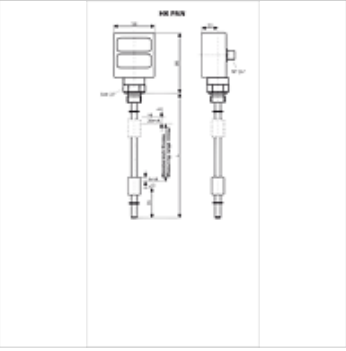

Описание

Корпус поворачивается до 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
точность ±1 % конечного значения

Указания по заказу

Штекер M12 с кабелем заказывается отдельно

Изделие

Наименование	L (mm)	Вес (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Принадлежности

HK PAN M	Штекер M12 8-полюсный с кабелем

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.