
PA 500 A 45 A

Пресс-арматура, DKM, угол 45°

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Уплотнительная головка 60°
Сокращение	DKM
Норма	DIN 3863
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



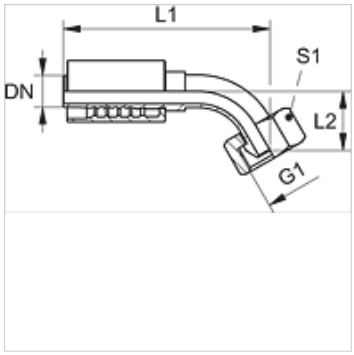

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление, бар	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 45 A	31	20	1.1/4"	WP 63 бар	M 45 x 1,5	112,5	41,7	50
PA 540 A 45 A	38	24	1.1/2"	WP 63 бар	M 52 x 1,5	125,5	43,1	60
PA 550 A 45 A	51	32	2"	WP 40 бар	M 65 x 2	142,0	51,6	75

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.