


PA 500 A 90 A

Пресс-арматура, DKM, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнительная головка 60° |
| Сокращение | DKM |
| Норма | DIN 3863 |
| Способ заделки | Без отрывного предохранителя |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

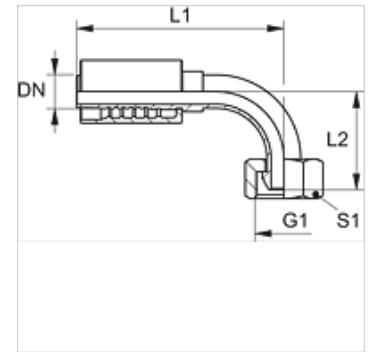

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Рабочее давление, бар | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|--------|--------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| PA 532 A 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 бар | M 45 x 1,5 | 112,5 | 81,0 | 50 |
| PA 540 A 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 бар | M 52 x 1,5 | 125,5 | 92,0 | 60 |
| PA 550 A 90 A | 51 | 32 | 2" | WP 40 бар | M 65 x 2 | 142,0 | 116,0 | 75 |