
# HK 2P 4 FSRA


Шестеренный насос Размер 2 FSRA

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Окружность центров отверстий на напорной стороне** | 35 / M6 |
| **Окружность центров отверстий на стороне всасывания** | 40 / M6 |
| **Материал** | Корпус: алюминий<br>Передний фланец, торцевая крышка: Алюминий |

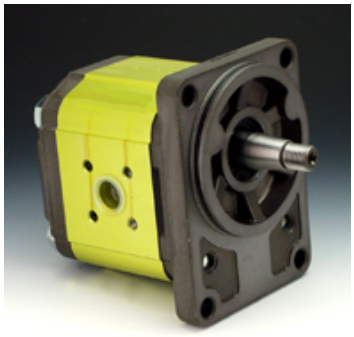

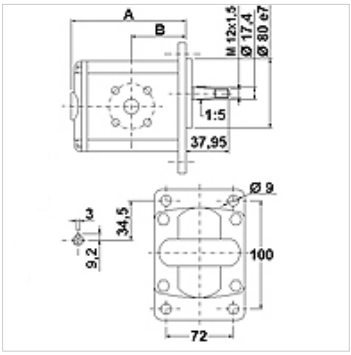


## Описание

Немецкий стандартный насос – посадочный размер 100 x 72 – Ø 80 – конический вал 1:5 – фланцевое соединение

## Указания по заказу

Другие модификации насосов поставляются по запросу

## Изделие

| Наименование | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Направление вращения | Частота вращения min. (rpm) | Частота вращения max. (rpm) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 2P 41 41 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 47,1 | левовращающий | 700 | 3500 | 2,33 |
| **HK 2P 41 42 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 47,1 | правовращающий | 700 | 3500 | 2,33 |
| **HK 2P 43 41 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 41,1 | левовращающий | 700 | 3500 | 2,43 |
| **HK 2P 43 42 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 41,1 | правовращающий | 700 | 3500 | 2,43 |
| **HK 2P 45 41 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 51,5 | левовращающий | 700 | 3500 | 2,53 |
| **HK 2P 45 42 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 51,5 | правовращающий | 700 | 3500 | 2,53 |
| **HK 2P 47 41 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,5 | левовращающий | 700 | 3500 | 2,63 |
| **HK 2P 47 42 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,5 | правовращающий | 700 | 3500 | 2,63 |
| **HK 2P 49 41 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 47,5 | левовращающий | 700 | 3500 | 2,73 |
| **HK 2P 49 42 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 47,5 | правовращающий | 700 | 3500 | 2,73 |
| **HK 2P 51 41 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 47,5 | левовращающий | 700 | 3500 | 2,83 |
| **HK 2P 51 42 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 47,5 | правовращающий | 700 | 3500 | 2,83 |
| **HK 2P 53 41 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 47,5 | левовращающий | 700 | 3000 | 2,93 |
| **HK 2P 53 42 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 47,5 | правовращающий | 700 | 3000 | 2,93 |
| **HK 2P 55 41 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 55,0 | левовращающий | 700 | 3000 | 3,18 |
| **HK 2P 55 42 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 55,0 | правовращающий | 700 | 3000 | 3,18 |
| **HK 2P 57 41 FSRA** | 26,2 | 170 | 190 | 210 | 124,7 | 55,0 | левовращающий | 700 | 3000 | 3,28 |
| **HK 2P 57 42 FSRA** | 26,2 | 170 | 190 | 210 | 124,7 | 55,0 | правовращающий | 700 | 3000 | 3,28 |

VFU = рабочий объем за 1 об. – p1 = постоянное давление – p2 = рабочее давление – p3 = предельное давление

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **GF LK** | Соединение для насоса (4 отверстия) |
| **GF LK M** | Соединение для насоса (4 отверстия) |
| **W VA W90** | Резьбовое соединение, угол 90° |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*