


HK PAM 015 T

Ручной насос для установки на баки с ходовым клапаном

HANSA**FLEX**

Свойства

Комплект поставки	вкл. уплотнение и комплект винтов
Материал	Корпус: Отливка, внутренние элементы из стали

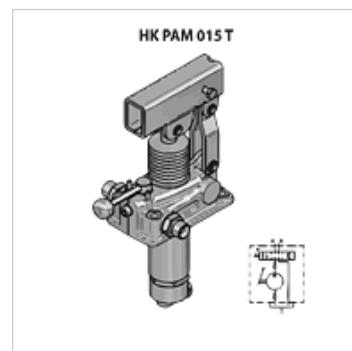

Указание

Редукционные клапаны должны быть настроены для конкретного применения!

Указания по заказу

Внимание! Необходимо дополнительно заказать рукоятку HKPAM0290000!

Изделие

Наименование	Резьба	Vdh (куб. см) (cc)	Исполнение	p max. (bar)	Давление (30)* (bar)	Вес (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" AG	12	с 4/3-ходовым клапаном	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" AG	12	с редукционным клапаном и 4/3-ходовым клапаном	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" AG	25	с 4/3-ходовым клапаном	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" AG	25	с редукционным клапаном и 4/3-ходовым клапаном	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" AG	45	с 4/3-ходовым клапаном	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" AG	45	с редукционным клапаном и 4/3-ходовым клапаном	280	80	3,30

Vdh = рабочий объем за двойной ход – Давление (30)= давление, производимое усилием рук в 30 дан со стандартной рукояткой

Принадлежности

HK PAM Hebel	Рукоятка для ручного насоса PAM
HK PM0 022	Бак для ручного насоса PAM
HK PAM Faltenbalg	Сильфон для ручного насоса PAM