

# НК VMPP BL


Редукционный клапан предварительной настройкой VMPP BL

**HANSA FLEX**

## Свойства

Исполнение      непрямого действия

Рабочее давление      макс. 350 бар

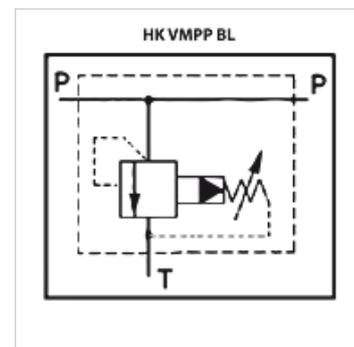

## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Изделие

Наименование	Регулировка	Соединения P + T	Диапазон регулировки давления, бар	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Глубина (mm)	Материал	Z (mm)	Вес (kg)
НК VMPP BL 45 114	винт	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Алюминий	10,5	1,20
НК VMPP BL 45 114 V	маховик	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Алюминий	10,5	1,20
НК VMPP BL 45 114 S	винт	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Сталь	10,5	1,45
НК VMPP BL 45 114 S V	маховик	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Сталь	10,5	6,00

Материал зависит от корпуса