
# HK REM 24

Редукционный клапан с соединением SAE с разгрузочным клапаном

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | фланцевое соединение SAE (например, для непосредственной установки на насосы)<br>с магнитным разгрузочным клапаном 24 В;<br>сброс нагрузки при обесточенном магните |
| **Комплект поставки** | вкл. фланцы SAE и винты M10 |
| **Рабочее давление** | макс. 350 бар |



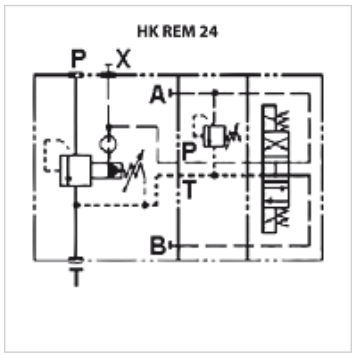


## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Описание

Редукционный клапан с предварительной настройкой с демпфирующим поршнем
2 диапазона регулировки давления (одинаковые мин / макс значения)
Макс. объемный расход 600 л/мин
Для минерального гидравлического масла или синтетических жидкостей с сопоставимыми характеристиками

## Изделие

| Наименование | Соединение | Диапазон регулировки давления min. (bar) | Диапазон регулировки давления max. (bar) | Объемный поток max. (L/min) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK REM 3 20 350 350 24** | Фланец SAE 3/4" | 8 | 350 | 200,0 | 9,2 |
| **HK REM 4 20 210 210 24** | Фланец SAE 1" | 7 | 210 | 400,0 | 9,2 |
| **HK REM 5 20 210 210 24** | Фланец SAE 1.1/4" | 7 | 210 | 600,0 | 9,2 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK SP DIN 43650** | Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*