
HK RZGO AE 033

Пропорциональный редукционный клапан NG 6

Свойства

Исполнение	Пропорциональный клапан для монтажа на соединительной пластине непрямого действия
Комплект поставки	со встроенной электроникой без штекера
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 40 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6



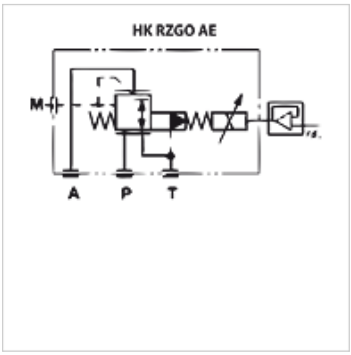

Описание

со встроенной электроникой
время срабатывания < 50 мс
гистерезис < 2%
Управляющий сигнал 0-10 В DC

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Объемный поток min. (L/min)	Объемный поток max. (L/min)	Вес (kg)
HK RZGO AE 033 210	A	6	210	2,5	40,0	2,7

Принадлежности

HK SPZ	Электрический разъем для пропорциональных клапанов
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.