



HK CF (AG)

Днище цилиндра с наружной резьбой

HANSA FLEX

Свойства

Материал Сталь S355J0 (Fe510C)

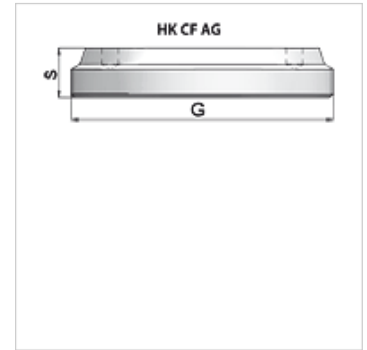

Указание

Эти днища цилиндров при пиковом давлении могут выгнуться. Для усиления жесткости приварить крепления. В условиях эксплуатации с сильными колебаниями давления или часто сменяющимися производственными циклами использовать цилиндры с более толстым днищем (например, HK CFPM).

Изделие

| Наименование | G | S (mm) | Вес (kg) |
|------------------|-------------|-----------|-------------|
| HK CF 00 180 185 | M 185 x 2.5 | 35 | 6,85 |
| HK CF 00 200 205 | M 200 x 2.5 | 48 | 11,60 |
| HK CF 00 220 228 | M 228 x 2.5 | 48 | 14,50 |
| HK CF 00 250 255 | M 255 x 2.5 | 48 | 18,20 |
| HK CF 00 300 308 | M 308 x 3.0 | 60 | 33,00 |