


HK EM 208 NG25

Пластина с рядным присоединением NG 25

HANSA**FLEX**

Свойства

| | |
|------------|-------------------|
| Материал | GG25 (220 бар) |
| Соединение | ISO/Cetop 08 NG25 |

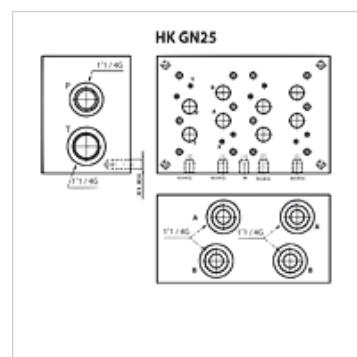

Указание

Другие плиты основания по запросу

Изделие

| Наименование | Станции | Соединения А + В | Соединения Р + Т | Высота (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Вес (kg) |
|--------------|-----------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| HK EM 208 2Y | 2-кратное | G 1.1/4"-внизу | G 1.1/2"-сбоку | 150 | 200 | 295 | 62,0 |
| HK EM 208 3Y | | G 1.1/4"-внизу | G 1.1/2"-сбоку | 150 | 200 | 421 | 90,0 |