


### Свойства

Применение To fasten pressure accumulators

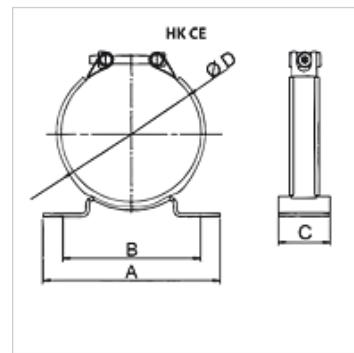

### Указание

Хомуты гидроаккумуляторов рассчитаны на статический монтаж.

### Изделие

Наименование	Диапазон зажима (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Ø D (мм)	Вес (кг)
HK CE 75	74 - 77	120	93	40	75	0,50
HK CE 95	87 - 97	155	120	40	95	0,65
HK CE 106	99 - 109	155	120	50	106	0,65
HK CE 114	112 - 124	155	120	50	114	0,75
HK CE 136	128 - 138	155	120	50	136	0,85
HK CE 155	146 - 157	210	120	50	155	1,00
HK CE 168	167 - 179	236	183	60	168	1,00

### Является принадлежностью к следующим изделиям

HK OLM A Мембранный гидроаккумулятор тип соединения А

HK OLM C Мембранный гидроаккумулятор тип соединения С

HK BLAK Пневмогидроаккумулятор